

DIGIMATIC Úchylkoměry s rameny pro vnitřní měř.



Série 209

- Digitální úchylkoměry s rameny pro vnitřní měř. umožňují měřit na těžko přístupných místech
- Vynikající odolnost proti vodě a prachu (stupeň ochrany IP67)



209-945

Funkce	Série 209
Automatické VYP po 1/5/10 min. nepoužívání	●
Funkce OFFSET (Posunutí)	●
Analogový přepínač rozsahu měření	●
Převod mm/palce	●
HOLD	●
Tlačítko SET	●
Tlačítko DATA	●
Přístroj pro sběr a přenos dat (100 naměřených hodnot)	●
Přepínání ABS/INC	●
Max. naměřená hodnota	●
Min. naměřená hodnota	●
Kontrolka tolerance-LED (zelená/červená)	●
Vyhodnocení tolerování	●

Technické parametry

Číselný krok	0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Napájení	2 baterie LR3 (AAA)

Volitelné příslušenství


Obj. č.	Popis
011551	Adaptér rozhraní Digimatic, série 209, pro sérii 209
937387	Digim. kabel, kruhové prov., 6 pinů, 1m
965013	Digim. kabel, kruhové prov., 6 pinů, 2m
06AFM380E	USB vstupní rozhraní (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, kruhové provedení, 6 pinů
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790E	Propojovací kabel E pro U-WAVE-T, kruhové provedení, 6 pinů
63AAA438	Držák pro měřící stojánek, pro 209-930 až 209-958

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
011511-1	Baterie LR03 (AAA), 4x



209-935



L=Maximální hloubka měření
A=Maximální hloubka drážky
B=Minimální šířka drážky



63AAA438

Měřicí doteky: kulička z tvrdokovu \varnothing 0,6 mm

Obj. č.	Rozsah měření	Přesnost	Stupeň ochrany	Hmot. [g]	Provedení	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-935	5 - 15 mm	0,015 mm	IP67	260	Obr. 4	2,3	0,8	35

Měřicí doteky: kulička z tvrdokovu \varnothing 1,3 mm

Obj. č.	Rozsah měření	Přesnost	Stupeň ochrany	Hmot. [g]	Provedení	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-944	13 - 43 mm	0,04 mm	IP67	360	Obr. 4	5,7	1,5	127

Měřicí doteky: kuličky z tvrdokovu \varnothing 1,5 mm

Obj. č.	Rozsah měření	Přesnost	Stupeň ochrany	Hmot. [g]	Provedení	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-945	15 - 65 mm	0,05 mm	IP67	415	Obr. 2	5,5	1,9	188
209-946	30 - 60 mm	0,04 mm	IP67	370	Obr. 3	6,2	1,8	132

Měřicí doteky: kulička z tvrdokovu \varnothing 1 mm


Obj. č.	Rozsah měření	Přesnost	Stupeň ochrany	Hmot. [g]	Provedení	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-936	10 - 30 mm	0,03 mm	IP67	270	Obr. 4	5,2	1,2	85
209-937	20 - 40 mm	0,03 mm	IP67	270	Obr. 2	7	1,2	85
209-938	30 - 50 mm	0,03 mm	IP67	275	Obr. 2	7	1,2	85
209-939	40 - 60 mm	0,03 mm	IP67	285	Obr. 3	8,3	1,2	85
209-940	50 - 70 mm	0,03 mm	IP67	285	Obr. 3	8,3	1,2	85
209-941	60 - 80 mm	0,03 mm	IP67	290	Obr. 3	8,3	1,2	85
209-942	70 - 90 mm	0,03 mm	IP67	290	Obr. 3	8,3	1,2	85

Měřicí doteky: kulička z tvrdokovu \varnothing 2 mm

Obj. č.	Rozsah měření	Přesnost	Stupeň ochrany	Hmot. [g]	Provedení	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-947	50 - 80 mm	0,04 mm	IP67	370	Obr. 3	8,3	2,4	132
209-948	70 - 100 mm	0,04 mm	IP67	375	Obr. 3	8,3	2,4	132
209-949	90 - 120 mm	0,04 mm	IP67	380	Obr. 3	8,3	2,4	132
209-950	40 - 90 mm	0,05 mm	IP67	420	Obr. 3	8,3	2,4	192

Měřicí doteky: Břit z tvrdokovu (poloměr 0,1 mm)

Obj. č.	Rozsah měření	Přesnost	Stupeň ochrany	Hmot. [g]	Provedení	A [mm]	B [mm]	L [mm]
209-934	2,5 - 12,5 mm	0,03 mm	IP67	245	Obr. 1	0,7	0,4	12

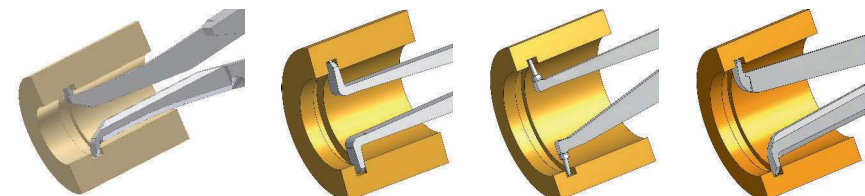

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4