

Tiefenmessschieber digital Satz mit drei Messbrücken Leichtmetall-Ausführung

Digital depth gauge in set with three base attachments light metal design

problemloses Wechseln von Messbrücken,
Messhaken und Messspitzen

easy change of base attachments, measured hook and
measuring tips

- optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung
- Messbrücken aus Aluminium, harteloxiert (62 roc)
- auswechselbare Messspitzen M2.5 können auch um 90° versetzt eingesetzt werden

- optimal guidance and sliding characteristics due to inner double prismatic guide
- base attachments made of aluminum, hard anodized (62 roc)
- changeable measuring tips M2.5 can be rotated by 90°

Satz enthält:

- Messschieber
- Standardmessspitze mit Messeinsatz
- 3 Messbrücken
- 1 Messhaken
- 2 Ersatzschrauben
- Inbusschlüssel
- Batterie LR44
- inkl. Etui

Set contains:

- depth gauge
- standard measuring tip with measuring insert
- 3 base attachments
- 1 hook
- 2 replacement screws
- Allen key
- battery LR44
- incl. box




Funktionen: Ein/Aus, Null, mm/inch

Features: on/off, zero, mm/inch

> mm <	 mm	 inch	 mm	 mm	No.
300	0,01	0,0005	0,04	150/300/450	2000-040
500	0,01	0,0005	0,05	150/300/450	2000-041
800	0,01	0,0005	0,06	150/300/450	2000-042

Anwendungsbeispiele
examples of use

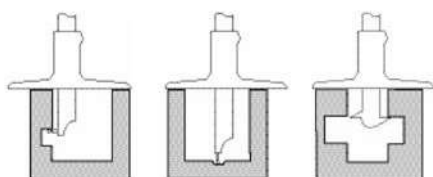

Messbrücken
base attachments



Messbereich
Ablesung
Genauigkeit
Brückenlänge

Range
Reading
Accuracy
Length of base