

Für den Einsatz in der Werkstatt, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Schule etc. Kompakte (30 x 60 x 110 mm) und leichte (ca. 100g) Bauweise. Durch mehrsprachigen Aufdruck international verwendbar. Rundum geschlossenes Kunststoffgehäuse. Unempfindlich gegen Schmutz.

For use in workshops, constructions, work preparations, schools etc. Compact (30 x 60 x 110 mm) and light (about 100g) design. Due to multilingual imprint internationally usable. All-round closed plastic housing. Insensitive to dirt.

Toleranzanzeiger nach ISO

Tolerance indicator according to ISO

- direkte Ablesung aller Toleranzwerte nach ISO-Empfehlung R286-1962
- bis Nennmaß 500 mm

- direct indication of all tolerances according to ISO recommendation R286-1962
- jaws made of stainless, hardened and ground steel




No. _____
495-10

Gewindeanzeiger nach ISO

Thread indicator according to ISO

- direkte Ablesung aller Normangaben zur Bestimmung eines Gewindes

- direct indication of all specifications of a thread

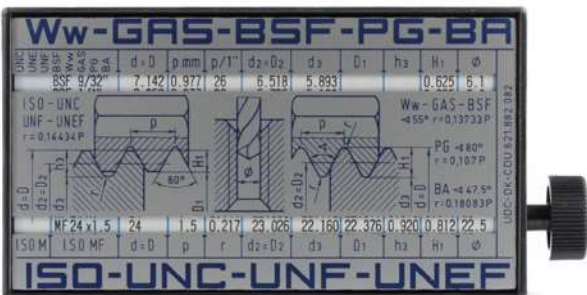

No. _____
495-20

Maßumrechner mm-Inch

Measurement converter mm-inch

- Umrechnung von mm auf Zoll und umgekehrt

- conversion from millimeter to inch and vice versa



No. _____
495-30