

DRO Lineární pravítka AT113

Technické parametry

Přesnost	(5+5L/1000) µm L = Využitelný rozsah měření (mm)
Výstupní signál	Dva o 90° fázově posunutě sinusové signály (2Vpp)
Provozní teplota	0°C až 45°C
Napájení	5V DC ± 10%
Průřez	52 x 22 mm
Max. rychlost posuvu	120 m/min
Perioda signálu	20 µm
Referenční body pravítka	po 50 mm
Stupeň ochrany vůči prachu/vodě	IP53

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
09AAA033A	Prodlužovací kabel (2 m)
09AAA033B	Prodlužovací kabel (5 m)
09AAA033C	Prodlužovací kabel (7 m)
174-183D	Counter KA-212 pro lineární pravítka
174-185D	Counter KA-213 pro lineární pravítka

Legenda

L0 Využitelný rozsah měření
L1 Rozsah posuvu snímače
L2-L3 Rozteč otvorů
L4 Celková délka posuvného měřítka
L5-L7 Vzdálenost podpěrek




Pro více informací si vyžádejte prospekt DRO systému.

Inkrementálně utěsněno - úzké provedení


Tato lineární pravítka jsou vestavěná pro omezený prostor instalace.

- Skleněná pravítka - Nula není kódována
- Součinitel roztažnosti: $(8 \pm 1) \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
- Pancéřovaný propojovací kabel se používá k připojení DRO zobr. jednotky.

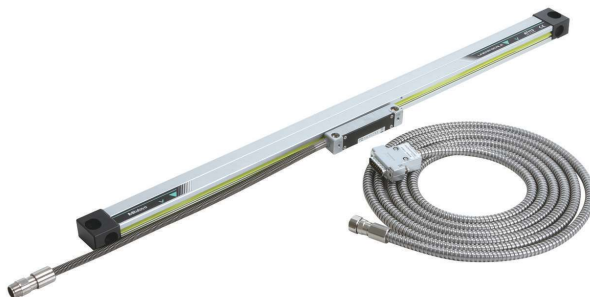

539-201-30

Obj. č.	Délka kabelu [m]	Využitelný rozsah měření	L ¹ [mm]	L ² [mm]	L ³ [mm]	L ⁴ [mm]	L ⁵ [mm]	L ⁶ [mm]	L ⁷ [mm]	Hmotnost [kg]
539-201-30	3,5	100 mm	120	258	242	276				0,9
539-202-30	3,5	150 mm	170	308	292	326				0,905
539-203-30	3,5	200 mm	220	358	342	376				0,943
539-204-30	3,5	250 mm	270	408	392	426				0,981
539-205-30	3,5	300 mm	330	468	452	486				1,027
539-206-30	3,5	350 mm	380	518	502	536				1,064
539-207-30	3,5	400 mm	430	568	552	586				1,102
539-208-30	3,5	450 mm	480	618	602	636				1,14
539-209-30	3,5	500 mm	540	678	662	696	339	331		1,86
539-211-30	3,5	600 mm	640	778	762	796	389	381		1,3
539-213-30	3,5	700 mm	740	878	862	896	439	431		1,3
539-215-30	3,5	800 mm	840	978	962	996	489	481		1,4
539-216-30	3,5	900 mm	940	1078	1062	1096	539	531		1,4
539-217-30	5	1000 mm	1040	1178	1162	1196	589	581		1,9
539-218-30	5	1100 mm	1140	1278	1262	1296			430	1,9
539-219-30	5	1200 mm	1240	1378	1362	1396			460	2
539-220-30	5	1300 mm	1340	1478	1462	1496			490	2,2
539-221-30	5	1400 mm	1440	1578	1562	1596			530	2,2
539-222-30	5	1500 mm	1540	1678	1662	1696			560	2,2

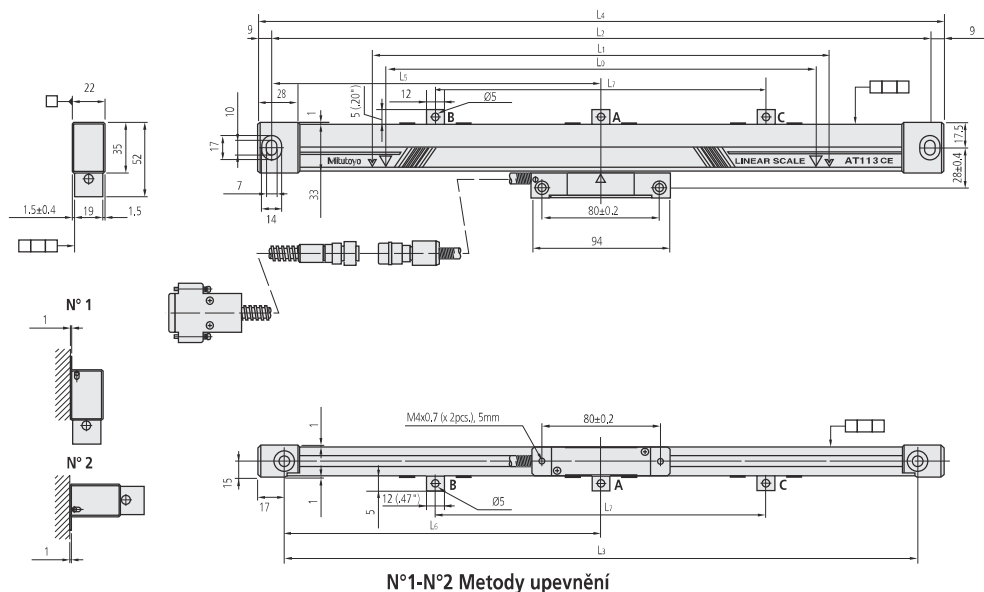

N°1-N°2 Metody upevnění