

DIGIMATIC Jednotlivé dutinoměry HOLTEST

Série 468

Třídotekové dutinoměry, které nabízí následující výhody:

- Individuální mikrometry.
- Měřicí plochy s titanovým povlakem, který dává excelentní životnost a odolnost vůči opotřebení.
- Také mají excelentní odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), umožňující použití tohoto výrobku při různých strojních situacích, včetně míst se stříkající kapalinou.
- Velký LCD displej s výškou číslic 7,5 mm, usnadňující odečítání při měření.
- Dodáváno bez nastavovacích kroužků a bez prodlužovacích nástavců.



Funkce	Série 468
NULOVNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
HOLD	●
2 x PRESET (předvolba)	●
Výstup dat	●

Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic: 7,5 mm
Měřicí plochy	S titanovým povlakem, tvrdokov (6-12 mm) S titanovým povlakem, kalená ocel (12-300 mm) Kružel: tvrdokov
Napájení	1 baterie SR44
Životnost baterie	Cca 1,2 roku
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, kontrolního certifikátu

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD790B	Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
952322	Holtest, Borematic prodl. 100mm, 6-12mm
952621	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 12-20mm
952622	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 20-50mm
952623	Holtest, Borematic prodl. 150mm, 50-300mm
156-101-10	Stojánek na mikrometr, provedení s nastavitelným úhlem, pro mikrometry 0-100mm/0-4"
04AZB157	Držák na tříbodové dutinoměry, pro série 468

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V




Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti


Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Hmot. [g]
468-161	6 - 8	0,001 mm	±2 μm	370
468-162	8 - 10	0,001 mm	±2 μm	370
468-163	10 - 12	0,001 mm	±2 μm	370
468-164	12 - 16	0,001 mm	±3 μm	400
468-165	16 - 20	0,001 mm	±3 μm	400
468-166	20 - 25	0,001 mm	±3 μm	470
468-167	25 - 30	0,001 mm	±3 μm	480
468-168	30 - 40	0,001 mm	±3 μm	480
468-169	40 - 50	0,001 mm	±3 μm	500
468-170	50 - 63	0,001 mm	±3 μm	620
468-171	62 - 75	0,001 mm	±4 μm	630
468-172	75 - 88	0,001 mm	±4 μm	960
468-173	87 - 100	0,001 mm	±4 μm	970
468-174	100 - 125	0,001 mm	±5 μm	940
468-175	125 - 150	0,001 mm	±5 μm	1030
468-176	150 - 175	0,001 mm	±5 μm	1120
468-177	175 - 200	0,001 mm	±5 μm	1210
468-178	200 - 225	0,001 mm	±6 μm	1300
468-179	225 - 250	0,001 mm	±6 μm	1390
468-180	250 - 275	0,001 mm	±6 μm	1480
468-181	275 - 300	0,001 mm	±6 μm	1570


DIGIMATIC Jednotlivé dutinoměry HOLTEST

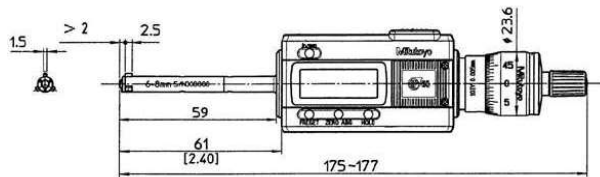


468-161, 468-162, 468-163

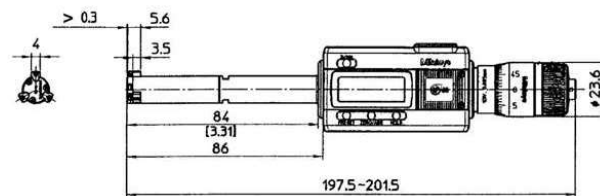


468-164, 468-165

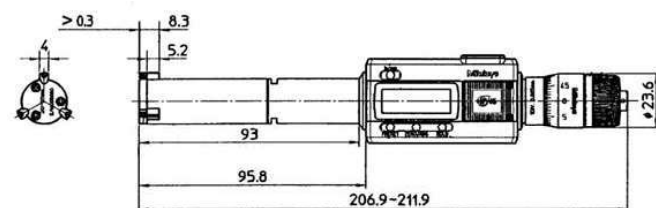


468-166, 468-167

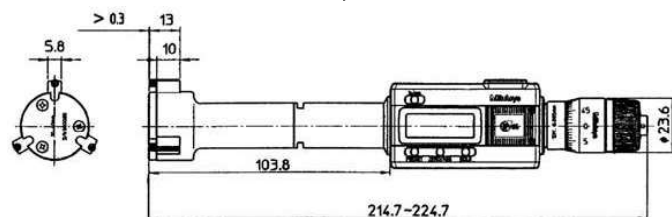

468-168, 468-169

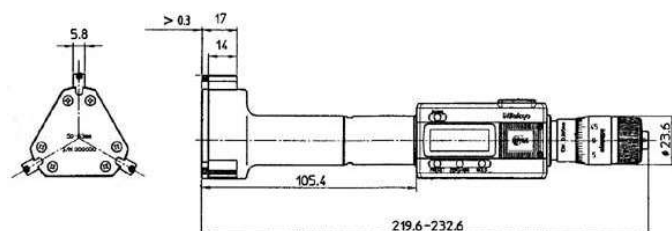

468-170, 468-171, 468-172, 468-173

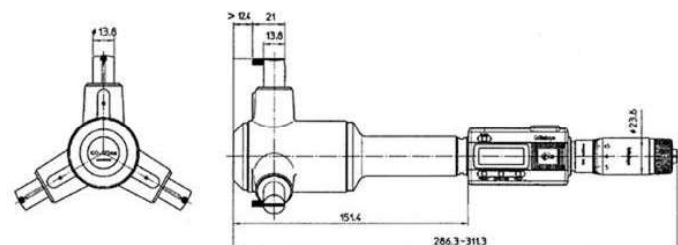

468-174, 468-175, 468-176, 468-177, 468-178, 468-179, 468-180, 468-181



Dutinoměr HOLTEST s volitelným příslušenstvím:

Stojan: obj. č. 156-101-10

Tiskárna DP1-VA: obj. č. 264-505D

Držák: obj. č. 04AZB157

Kabel: obj. č. 05CZA662



04AZB157



Prodlužovací nástavec pro hluboké díry