


**Mess-Säule mit starrem Querarm**

- Säule aus Chromstahl
- Säule mit oder ohne Steilgewinde zur Höhenverstellung
- Messuhraufnahme Ø 8 mm
- Ausladung 115 mm
- Befestigungsgewinde M8

**Measuring column with rigid arm**

- chrome steel column
- with or without helical thread for height adjustment
- dial mounting hole Ø 8 mm
- outreach 115 mm
- mounting thread M8

Säule Ø column Ø	Säule Länge column length	Steilgewinde helical thread	No.
22 mm	210 mm	ohne / without	574-20S
35 mm	265 mm	ohne / without	574-30S
35 mm	265 mm	mit / with	574-31S

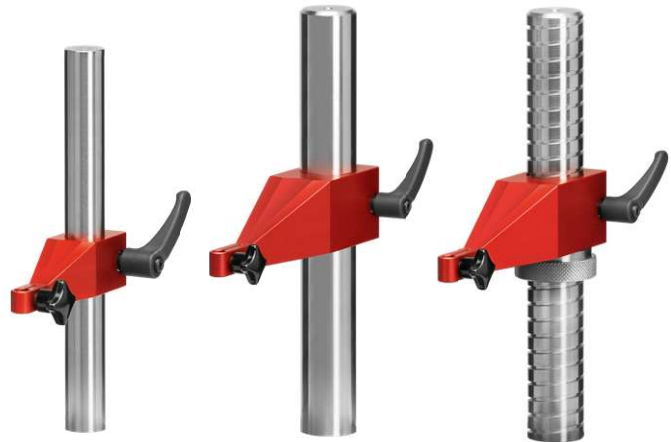

**Mess-Säule mit verschiebbarem Querarm**

- Säule Ø 35 mm aus Chromstahl
- mit oder ohne Steilgewinde zur Höhenverstellung
- Querstange Ø 22 mm mit Messuhraufnahme Ø 8 mm
- Ausladung 200 mm
- Befestigungsgewinde M8

**Measuring column with adjustable arm**

- chrome steel column Ø 35 mm
- with or without helical thread for height adjustment
- cross bar Ø 22 mm with dial mounting hole Ø 8 mm
- outreach 200 mm
- mounting thread M8

Säule Ø column Ø	Säule Länge column length	Steilgewinde helical thread	No.
35 mm	265 mm	ohne / without	574-50S
35 mm	265 mm	mit / with	574-51S



**Mess-Säule mit starrem Querarm und Feineinstellung**

- Säule Ø 35 mm aus Chromstahl
- Steilgewinde zur Höhenverstellung
- Messuhraufnahme Ø 8 mm mit Feineinstellung
- Ausladung 130 mm
- Befestigungsgewinde M8

**Measuring column with rigid arm and fine adjustment**

- chrome steel column Ø 35 mm
- helical thread for height adjustment
- dial mounting hole Ø 8 mm fine adjustment
- outreach 130 mm
- mounting thread M8

Säule Ø column Ø	Säule Länge column length	Steilgewinde helical thread	No.
35 mm	265 mm	mit / with	574-32S

