
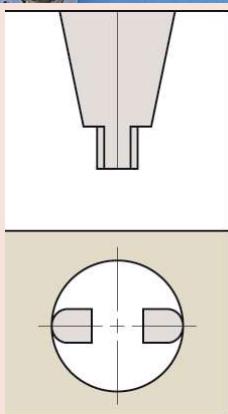


Posuvná měřítka s noniem a dlouhými čelistmi

Technické parametry

Dodává se

V pouzdře

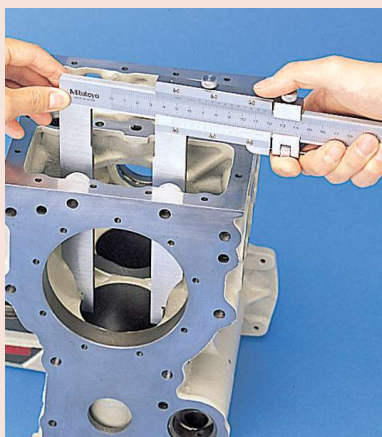


Zaoblené měřicí plochy na měření vnitřních rozměrů

Série 534

Posuvná měřítka s noniem a dlouhými čelistmi se dodávají s nebo bez jemného dostavění a jsou vhodné pro měření v těžko přístupných místech.

Nabízí následující výhody:

- Dlouhé měřicí čelisti pro měření v těžko přístupných místech.
- S horním posunutím noniové stupnice pro přímé odečítání při měření vnitřních rozměrů, bez nutnosti přidání šířky čelisti.

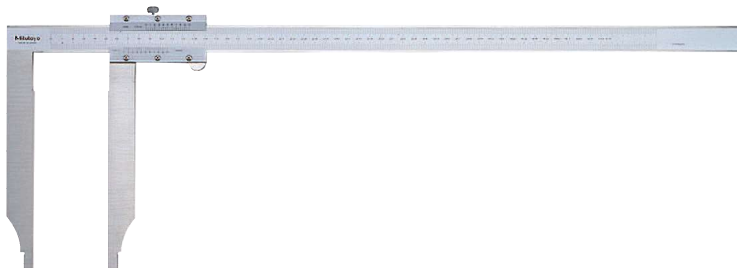

534-110

Metrické

S jemným dostavěním

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Děl. stup.	Vnitřní měření od	Max. povolená chyba E MPE
534-113	0 - 300	0,02 mm	10,1 mm	±0,04 mm
534-114	0 - 500	0,02 mm	20,1 mm	±0,06 mm
534-115	0 - 750	0,02 mm	20,1 mm	±0,08 mm
534-116	0 - 1000	0,02 mm	20,1 mm	±0,1 mm

Obj. č.	Max. povolená chyba S MPE	Hmot. [g]	L [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	r [mm]	M [mm]	S [mm]	t [mm]
534-113	±0,04 mm	460	445	90	76,6	38	20	5	7	12	3,8
534-114	±0,06 mm	1500	682	200	89	51	25	10	12	18,5	6
534-115	±0,08 mm	2900	995	200	150	62,5	32	10	12	18,5	6
534-116	±0,1 mm	3500	1230	200	150	62,5	32	10	12	18,5	8

Metrické

Bez jemného dostavění

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Děl. stup.	Vnitřní měření od	Max. povolená chyba E MPE
534-109	0 - 300	0,05 mm	10,1 mm	±0,07 mm
534-110	0 - 500	0,05 mm	20,1 mm	±0,13 mm

Obj. č.	Max. povolená chyba S MPE	Hmot. [g]	L [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]	r [mm]	M [mm]	S [mm]	t [mm]
534-109	±0,07 mm	400	445	90	76,5	20	5	7	12	3,8
534-110	±0,13 mm	1400	682	200	89	25	10	12	18,5	6

