

Posuvná měřítka s čelistmi s nožovou hranou

Série 573

Tato digitální posuvná měřítka v provedení s čelistmi s nožovou hranou nabízí následující výhody:



- Speciálně navržena pro měření uvnitř těžko přístupných míst.
- S dlouhými úzkými měřicími čelistmi na vnitřní měření.


ABSOLUTE®
IP67



573-642-20

Metrické


Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Posuvové kolečko	Max. povolená chyba S MPE	Hmot. [g]
573-642-20	10,1 - 200		±0,05 mm	227
573-643-20	10,1 - 200		±0,05 mm	227

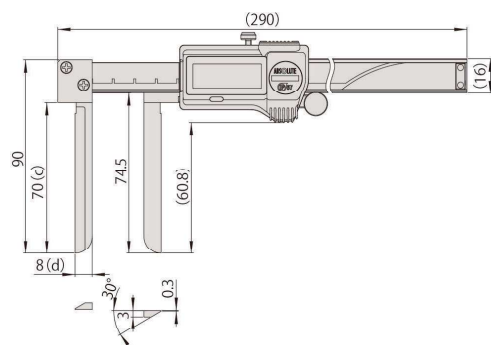

Série 536

Tato analogová posuvná měřítka v provedení s čelistmi s nožovou hranou nabízí následující výhody:



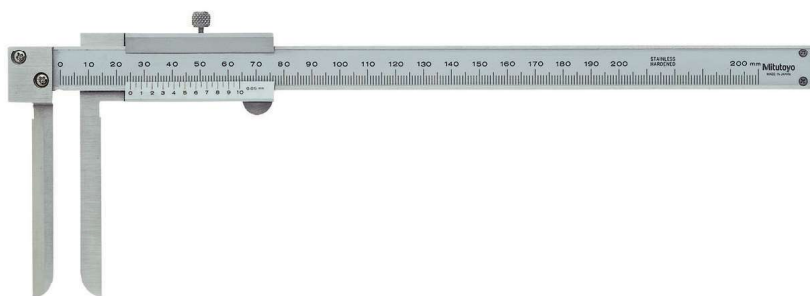

- Speciálně navržena pro měření uvnitř těžko přístupných míst.
- S dlouhými úzkými měřicími čelistmi na vnitřní měření.



536-142

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Max. povolená chyba S MPE	Dél. stup.	Hmot. [g]
536-142	10,1 - 200	±0,12 mm	0,05 mm	210

Funkce	Série 573
ORIGIN (ABS-nula)	
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	
Alarm slabé baterie	
Výstup dat	

Technické parametry

Čís. krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie
Životnost baterie	Cca 5 let při běžném používání

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzuzákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, tl. DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

Technické parametry

Dodává se	V pouzdře
-----------	-----------

