

Přesné svěráky


Série 930

Přesné svěráky v provedení se stahovým systémem, které nabízí následující výhody:

- Vysoká přesnost při jemném broušení, frézování, měření a erodování.
- Vyrobeno z legované nástrojové oceli, kalené a velmi jemně obroušené.

Technické parametry


Rovnoběžnost	0,002 mm / 100 mm
Kolmost	0,005 mm / 100 mm

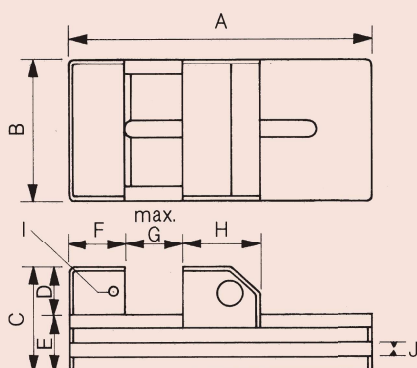

930-630



930-631



930-607



930-632

Obj. č.	Poznámka	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J Výška x Hloubka [mm]	Hmot- nost [kg]
930-606	S vod. a svisle zabroušeným prizmatem (v poh. čelisti)	160	70	62	30	32	33	80	45	M6	8 x 7	3
930-607	S vod. a svisle zabroušeným prizmatem (v pohyb. čelisti)	210	90	80	40	40	40	120	50	M6	10 x 7	5,8
930-630	S vodorovně zabroušeným prizmatem (v poh. čelisti)	75	34	35	15	20	20	25	30	M4	Ø 8 x 4	0,38
930-631	S vodorovně zabroušeným prizmatem (v poh. čelisti)	110	45	45	20	25	25	50	35	M5	6 x 6	1
930-632	S vodorovně zabroušeným prizmatem (v poh. čelisti)	285	120	90	40	50	60	150	70	M6	12 x 7	13,5
930-633	S vodorovně zabroušeným prizmatem (v poh. čelisti)	370	175	95	45	50	60	200	110	M8	12 x 10	28,7