

Pohyblivá kloubová ramena

Ramena bez magnetického podstavce



011361
Rozměry: viz 011358



011362
Rozměry: viz 011359




011363
Rozměry: viz 011360

Obj. č.	Upínací otvor ϕ	Akční rádius [mm]	Hmot. [g]
63AAA130	8 mm, rybinové vedení	cca 130	270
21JZA331	6, 8 mm, 3/8" (9,53 mm), rybinové vedení	cca 154	
011361	8 mm, rybinové vedení	cca 200	400
21JZA332	6, 8 mm, 3/8" (9,53 mm), rybinové vedení	cca 250	
011362	8 mm, rybinové vedení	cca 280	800
21JZA333	6, 8 mm, 3/8" (9,53 mm), rybinové vedení	cca 346	
011363	8 mm, rybinové vedení	cca 400	900

Magnetické podstavce

Magnetické a pneumatické podstavce bez ramen

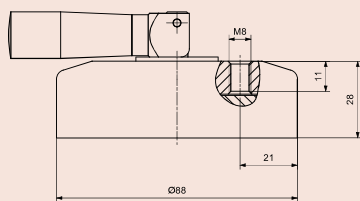

63AAA671



63AAA470



7013-10



011364

Obj. č.	Upínací zařízení	Upínací síla (svíslá) [N]	Velikost podstavce (DxŠxV)	Závit ramene/podstavce	Hmot. [g]
63AAA470	Magnetické	300	36 x 30 x 35 mm	M6 x 1	200
63AAA131	Magnetické	750	58,5 x 50 x 55 mm	M8 x 1,25	980
7013-10	Magnetické	600	58,5 x 50 x 55 mm	M8 x 1,25	990
011364	Magnetické	900	73 x 50 x 55 mm	M8 x 1,25	1260
63AAA671	Pneumatické	300	D=88mm	M8 x 1,25	360

Příklad použití pneumatického podstavce 63AAA671 na žulové desce s úchylkoměry a pohyblivým kloubovým ramenem (vol. příslušenství).

