Digimatic Třmenové mikrometry QuantuMike s ochranou IP65

Série 293

Třmenové mikrometry se stupněm ochrany IP65 vyznačující se 4-krát rychlejším posuvem proti standardním mikrometrům. Nabízí následující výhody:

- Zajištění rychlého měření díky 2 mm stoupání vřetene na otáčku bubínku.
- Extrémně dlouhá životnost baterie - až 2,4 roku.
- Vynikající přesnost.
- Provedení řehtačky bubínku umožňuje jednoduchou obsluhu jednou rukou nebo obsluhu měřidla v držáku.
- Vynikající ochrana vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65) umožňuje používat tyto mikrometry i v místech, kde se vyskytuje stříkající chladivo.

Dust- and Water-Protected
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 1419032586

PROPRIETARY INSPECTION CERTIFICATE

IP65

Pouze pro 0-25 mm, 25-50 mm

QuantuMike

293-140-30

Barevné krytky (volitelné příslušenství)

Metrické — S bubínkovou řehtačkou

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Rovinnost	Rovnoběžnost	Měřicí síla [N]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Hmot. [g]
293-140-30	0 - 25	0,001 mm	±1 µm	0,3 µm	1 µm	7-12	0	6,5	25	265
293-141-30	25 - 50	0,001 mm	±1 µm	0,3 µm	1 µm	7-12	25	7,3	32,5	325
293-142-30	50 - 75	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	7-12	50	10,1	47	465
293-143-30	75 - 100	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	7-12	75	11,5	60	620

Metrické — S bubínkovou řehtačkou

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Rovinnost	Rovnoběžnost	Měřicí síla [N]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Hmot. [g]
293-145-30	0 - 25	0,001 mm	±1 µm	0,3 µm	1 µm	7-12	0	6,5	25	265
293-146-30	25 - 50	0,001 mm	±1 µm	0,3 µm	1 µm	7-12	25	7,3	32,5	325
293-147-30	50 - 75	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	7-12	50	10,1	47	465
293-148-30	75 - 100	0,001 mm	±2 µm	0,3 µm	2 µm	7-12	75	11,5	60	620

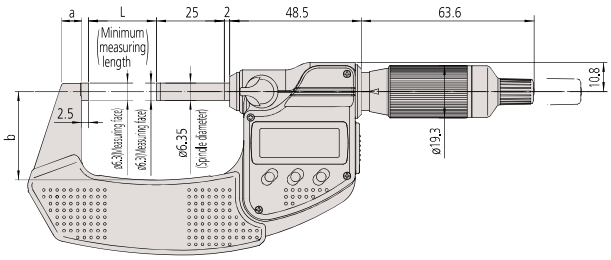



1 : Bubínková řehtačka
2 : Standardní řehtačka

Funkce	Série 293
ORIGIN (do 100 mm)	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
HOLD	●

Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha	Osazené tvrdokovem, jemně lapované
Vřeteno	ø 6,35mm, stoupání vřetene 2 mm, s aretací
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná
Napájení	1 baterie SR44
Životnost baterie	Cca 2,4 roku
Dodává se	Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nastavovací měrky (od 25 mm), kontrolního certifikátu (rozsah měř. 0-50 mm)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
264-622	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-623	U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-626	U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-627	U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ
04GAA899	Barevná krytka, černá, pro bubín. řeht.
04GAA900	Barevná krytka, červená, pro bubí. řeht.
04GAA901	Barevná krytka, žlutá, pro bubín. řeht.
04GAA902	Barevná krytka, zelená, pro bubín. řeht.
04GAA903	Barevná krytka, modrá, pro bubín. řeht.
04AAB208	Barevná krytka, šedá, pro bubín. řeht.

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

S bezdrátovým systémem U-WAVE fit

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.