

# Posuvná měřítka pro orýsování s čelistmi osazenými tvrdokovem


## Série 573

Posuvná měřítka vhodná pro úlohy jemného orýsování.

Nabízí následující výhody:

- Měřicí čelisti osazené tvrdokovem, umožňující jemné orýsování na obrobku.

**ABSOLUTE®**  
**IP67**

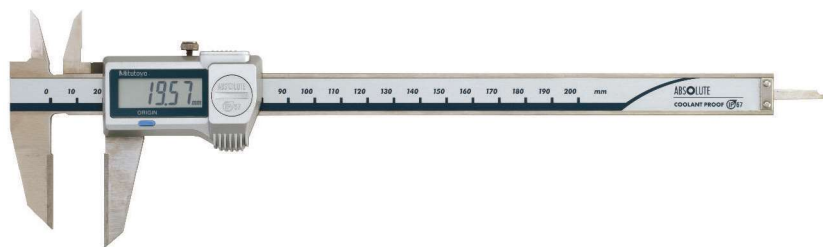


573-677-20



573-679-20

### Metrické

| Obj. č.    | Roz. měř. [mm] | Max. povolená chyba E MPE | Max. povolená chyba S MPE | Hmot. [g] | L [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] |
|------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 573-676-20 | 0 - 150        | ±0,02 mm                  | ±0,04 mm                  | 166       | 229    | 46     | 21,5   | 17     | 16     | 33     |
| 573-677-20 | 0 - 200        | ±0,02 mm                  | ±0,04 mm                  | 196       | 288    | 50     | 25     | 20,5   | 16     | 43     |
| 573-679-20 | 0 - 300        | ±0,03 mm                  | ±0,05 mm                  | 360       | 404    | 64     | 27,5   | 22     | 20     | 54     |

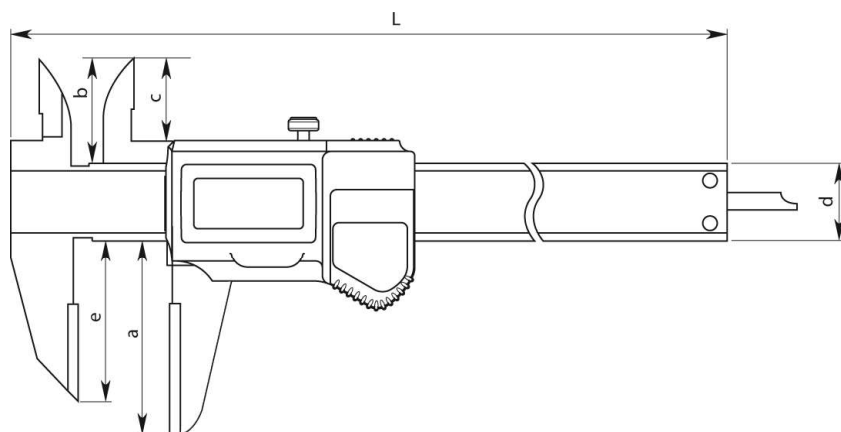

| Funkce  | Série 573 |
|---|-----------|
| ORIGIN (ABS-nula)                               | ●         |
| Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání | ●         |
| Alarm slabé baterie                             | ●         |
| Výstup dat                                      | ●         |

### Technické parametry

|                      |  |
|----------------------|--|
| Čís. krok            | 0,01 mm  |
| Max. rychlost odezvy | Neomezená  |
| Displej              | LCD, výška číslic: 9 mm (150 mm, 200 mm); 11 mm (300 mm) |
| Dodává se            | V pouzdře, včetně 1 baterie                              |
| Životnost baterie    | Cca 5 let při běžném používání                           |

### Volitelné příslušenství

| Obj. č.   | Popis  |
|-----------|--|
| 05CZA624  | Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka  |
| 05CZA625  | Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka  |
| 06AFM380A | Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka                   |
| 264-620   | U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítka   |
| 264-621   | U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka   |
| 264-624   | U-WAVE Bluetooth, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka |
| 264-625   | U-WAVE fit Bluetooth, provedení s bzučákem (bez IP), Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítka                      |
| 02AZF310  | Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ   |

### Spotřební materiál

| Obj. č. | Popis             |
|---------|-------------------|
| 938882  | Baterie SR44 1,5V |