

Digimatic Třmenové mikrometry s prizmatickým měřícím dotekem

Série 314

DIGIMATIC Třmenové mikrometry s prizmatickým měřícím dotekem jsou vhodné především na měření řezných nástrojů. Nabízí následující výhody:


- Na měření vnějšího průměru řezných nástrojů se třemi nebo pěti břity, např. závitníků, frézek, výstružníků, apod.
- Prizmatické doteky s drážkou ve středu jsou vhodné pro měření středního průměru závitu šroubu pomocí jedno-drátkové metody.




314-251-30

Metrické


Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Poznámka	Rovinnost	Měřicí síla [N]	Nastavovací měřky	Hmot. [g]
314-251-30	1 - 15	0,001 mm	±4 μm	S drážkou	0,3 μm (vřeteno), 1 μm (dotek)	3-8	167-327 ø 5 mm	275
314-261-30	1 - 15	0,001 mm	±4 μm	-	0,3 μm (vřeteno), 1 μm (dotek)	3-8	167-327 ø 5 mm	275
314-252-30	10 - 25	0,001 mm	±4 μm	S drážkou	0,3 μm (vřeteno), 1 μm (dotek)	5-10	167-328 ø 10 mm	410
314-262-30	10 - 25	0,001 mm	±4 μm	-	0,3 μm (vřeteno), 1 μm (dotek)	5-10	167-328 ø 10 mm	410
314-253-30	25 - 40	0,001 mm	±5 μm	-	0,3 μm (vřeteno) 1 μm (dotek)	5-10	167-329 ø 25 mm	465

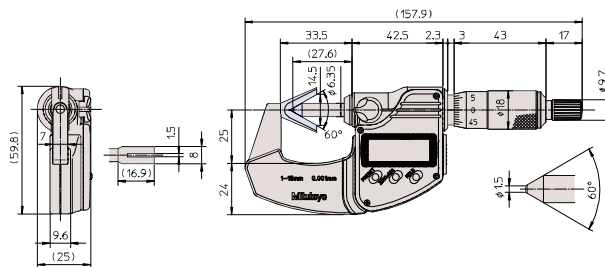

1 - 15 mm

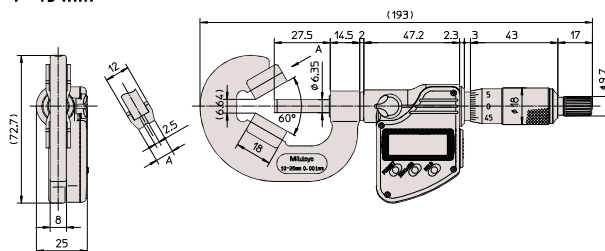

10 - 25 mm

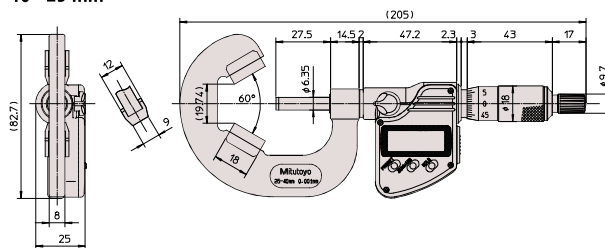

25 - 40 mm

Funkce	Série 314
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
HOLD	●
2 x PRESET (předvolba)	●

Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha	Prizmatický úhel 60°
Vřeteno	ø 6,35 mm, stoupání vřetene 0,75 mm, s aretací
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná
Napájení	1 baterie SR44
Životnost baterie	Cca 2,4 roku
Dodává se	Včetně pouzdra, nastavovací měřky, klíče, 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
264-622	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-623	U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-626	U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-627	U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

