

ABS Digim. mikrometry Quickmike s talířk. doteky

Série 369 a Série 227

ABSOLUTE Digimatic třmenové mikrometry Quickmike s talířkovými doteky umožňují měřit rychlo-posuvovým vřetenem - rychlost až 10 mm/ot.

Nabízí následující výhody:

- Na měření plstí, pryže, lepenky, látek, apod.
- Vhodné pro měření "délky tangenty patní kružnice" čelních a šroubových ozubených kol.
- S neotáčivým vřetenem a talířkovými měřicími doteky.
- Nastavitelná měřicí síla pro měření různých druhů obrobků (série 227).

ABSOLUTE®

IP65


369-411-20
369-412-20



369-411-20



227-221-20



Série 227 bez vybrání

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Rovinnost	Rovnoběžnost	Měřicí síla [N]	Měřitelný modul
369-411-20	0 - 30	0,001 mm	±4 μm	1 μm	4 μm	3-8	0,5 - 6
369-412-20	25 - 55	0,001 mm	±4 μm	1 μm	4 μm	3-8	0,5 - 6


Obj. č.	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmot. [g]
369-411-20	0	8,5	36	13,5	360
369-412-20	25	10,3	47	13,5	490

Metrické


Provedení Quickmike s nastavitelnou měřicí silou

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Rovinnost	Rovnoběžnost	Nastavitelná měřicí síla ⁽¹⁾ [N]	Mezní chyba měřicí síly ⁽¹⁾ [N]
227-221-20	0 - 15	0,001 mm	±4 μm	1 μm	3 μm	0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5	±0,1 + (nastavení síly/10)
227-223-20	0 - 10	0,001 mm	±4 μm	1 μm	3 μm	2 / 4 / 6 / 8 / 10	±0,4 + (nastavení síly/10)

Obj. č.	Měřitelný modul	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Hmot. [g]
227-221-20	0,4-3	5,2	15	13,8	300
227-223-20	0,4-3	5,2	10	18,8	340

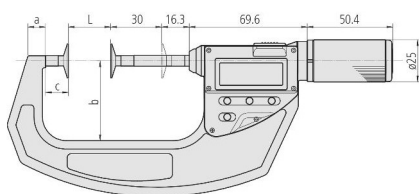

369-411-20, 369-412-20

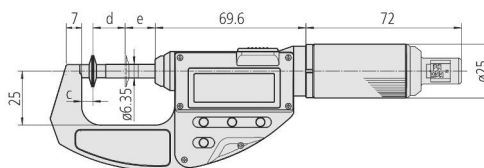

227-221-20, 227-223-20

Funkce	Série 369 a Série 227
ZAP/VYP	●
ORIGIN	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Alarm slabé baterie	●
HOLD	●

Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic: 10 mm
Měřicí plocha	Kalená ocel, jemně lapované
Vřeteno	Neotáčivé, stoupání 10 mm
Napájení	1 baterie SR44
Životnost baterie	cca 5 let
Dodává se	Včetně pouzdra, 1 baterie, nastavovací měřky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B	Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Nastavitelná měřicí síla

227-221-20
227-223-20

⁽¹⁾ Změna směru měření má vliv na měřicí sílu; garantované odchylky platí pouze pro vodorovný směr měření ±3 stupně.