

ABSOLUTE Digimatic Třmenové mikrometry Quickmike

Série 227

Quickmike s nastavitelnou měřicí silou umožňující měřit různé druhy obrobků. ABSOLUTE Digimatic Třmenové mikrometry Quickmike nabízí následující výhody:

- Určeny pro aplikace, které vyžadují konstantní a malou měřicí sílu, jako je měření plstí, tkanin, papíru, plastů a pryžových dílů.
- Mechanismus pro konstantní a malou měřicí sílu umístěný v řehačce.
- S rychlým posuvem vřetene 10 mm/ot.
- S neotáčivým vřetenem.




227-201-20


Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Rovinnost	Rovnoběžnost	Nastavitelná měřicí síla ⁽¹⁾ [N]	Mezní chyba měřicí síly ⁽¹⁾ [N]	Hmot. [g]
227-201-20	0 - 15	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	0,5; 1; 1,5; 2; 2,5	±0,1 + (nastavení síly/10)	300
227-203-20	15 - 30	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	0,5; 1; 1,5; 2; 2,5	±0,1 + (nastavení síly/10)	380
227-205-20	0 - 10	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	2; 4; 6; 8; 10	±0,4 + (nastavení síly/10)	345
227-206-20	10 - 20	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	2; 4; 6; 8; 10	±0,4 + (nastavení síly/10)	425
227-207-20	20 - 30	0,001 mm	±2 μm	0,3 μm	2 μm	2; 4; 6; 8; 10	±0,4 + (nastavení síly/10)	415

⁽¹⁾ Změna směru měření má vliv na měřicí sílu; garantované odchylky platí pouze pro vodorovný směr měření ±3 stupně.

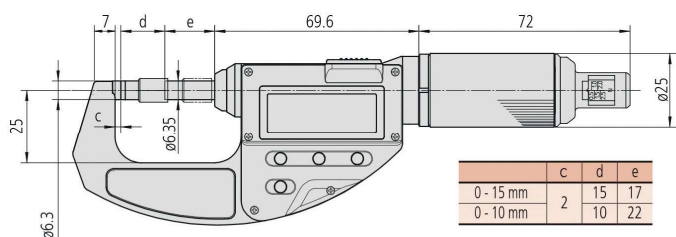

227-201-20, 227-205-20

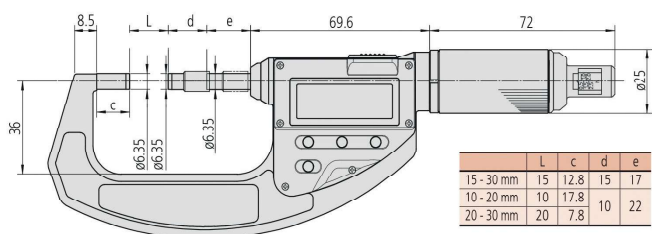

227-203-20, 227-206-20, 227-207-20

ABSOLUTE®

Série 227

Funkce	
ZAP/VYP	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Alarm slabé baterie	●
HOLD	●
PRESET (předvolba)	●

Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic: 10 mm
Měřicí plocha	Osazené tvrdokovem, jemně lapované
Vřeteno	ø 6,35 mm, stoupání 10 mm, neotáčivé
Napájení	1 baterie SR44
Životnost baterie	cca 5 let
Dodává se	Včetně pouzdra, nastavovací měřky; (pro modely 10-30 mm), šroubovák, 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA662	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry
05CZA663	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry
06AFM380B	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B	Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

