

Posuvná měřítka s odsazenými čelistmi


Série 573

Posuvná měřítka s odsazenými čelistmi umožňují měření odstupňovaných částí dílů. Nabízí následující výhody:

- Vertikálně nastavitelná čelist může být přizpůsobena tak, aby usnadnila měření odstupňovaných a obtížně přístupných částí dílů.



ABSOLUTE®
IP67

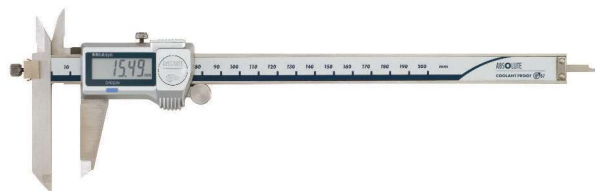

573-602-20

Metrické


Bez posuvového kolečka

| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Max. povolená chyba E MPE | Max. povolená chyba S MPE | Hmot. [g] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] |
|------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 573-611-20 | 0 - 150 | ±0,02 mm | ±0,04 mm | 168 | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 573-612-20 | 0 - 200 | ±0,02 mm | ±0,04 mm | 198 | 95 | 10 | 50 | 38,5 |
| 573-614-20 | 0 - 300 | ±0,03 mm | ±0,05 mm | 380 | 135 | 15 | 64 | 51 |

Metrické

S posuvovým kolečkem


| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Max. povolená chyba E MPE | Max. povolená chyba S MPE | Hmot. [g] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] |
|------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 573-601-20 | 0 - 150 | ±0,02 mm | ±0,04 mm | 168 | 95 | 10 | 40 | 30 |
| 573-602-20 | 0 - 200 | ±0,02 mm | ±0,04 mm | 198 | 95 | 10 | 50 | 38,5 |
| 573-604-20 | 0 - 300 | ±0,03 mm | ±0,05 mm | 970 | 135 | 15 | 64 | 51 |



Série 536

Posuvná měřítka s odsazenými čelistmi umožňují měření odstupňovaných částí dílů. Nabízí následující výhody:

- Vertikálně nastavitelná čelist může být přizpůsobena tak, aby usnadnila měření odstupňovaných a obtížně přístupných částí dílů.

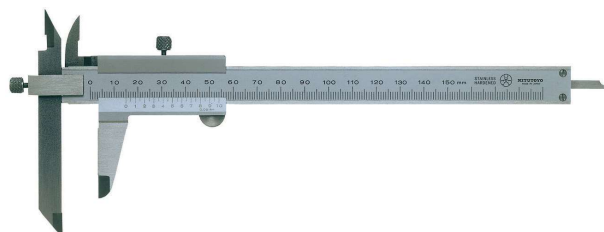

536-101

Metrické

| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Děl. stup. | Max. povolená chyba E MPE | Max. povolená chyba S MPE | Hmot. [g] | L [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] |
|---------|----------------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 536-101 | 0 - 150 | 0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,07 mm | 150 | 229 | 95 | 40 | 10 | 16 | 7,5 |
| 536-102 | 0 - 200 | 0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,07 mm | 200 | 286 | 95 | 50 | 10 | 16 | 8,5 |
| 536-103 | 0 - 300 | 0,05 mm | ±0,08 mm | ±0,1 mm | 400 | 403 | 135 | 64 | 15 | 20 | 12 |

| Funkce | Série 573 |
|---|-----------|
| ORIGIN (ABS-nula) | ● |
| Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání | ● |
| Alarm slabé baterie | ● |
| Výstup dat | ● |

Technické parametry

| | |
|----------------------|--|
| Čís. krok | 0,01 mm |
| Max. rychlost odezvy | Neomezená |
| Displej | LCD, výška číslic: 9 mm (150 mm, 200 mm), 11 mm (300 mm) |
| Dodává se | V pouzdře, včetně 1 baterie |
| Životnost baterie | Cca 5 let při běžném používání |

Volitelné příslušenství

| Obj. č. | Popis |
|-----------|--|
| 05CZA624 | Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka |
| 05CZA625 | Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka |
| 06AFM380A | Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka |
| 264-620 | U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítka |
| 264-621 | U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka |
| 264-624 | U-WAVE Bluetooth, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka |
| 264-625 | U-WAVE fit Bluetooth, provedení s bzučákem (bez IP), Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítka |
| 02AZF310 | Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ |

Spotřební materiál

| Obj. č. | Popis |
|---------|-------------------|
| 938882 | Baterie SR44 1,5V |

Technické parametry

Dodává se V pouzdře

