

Jednotáčkové číselníkové úchylkoměry


Série 1

Kompaktní provedení metrických číselníkových úchylkoměrů, které nabízí následující výhody:

- Z důvodu snížení počtu otáček je eliminována možnost chyby odečítáním.



1900A(B)-72
1929A(B)-62

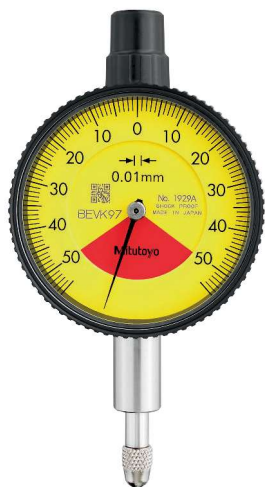

1929A(B)
1929A(B)-62



1900A(B)-10
1900A(B)-72

Metrické

Obj. č.	Rozsah měření	Rozsah měření/ot.	Dél. stup. [mm]	Stupnice	Měřicí síla [N]	Libovolná 1/10 otáčky [μm]	MPE rozsah měření [μm]	Chyba hystereze měření [μm]
1900A-10	0,1 mm (zdvih vřetene: 2mm)	0,14 mm	0,001	50-0,5-50	0,4-1,5	2	4	2
1900AB-10	0,1 mm (zdvih vřetene: 2mm)	0,14 mm	0,001	50-0-50	0,4-1,5	2	4	2
1900A-72	0,1 mm (zdvih vřetene: 2mm)	0,14 mm	0,001	50-0-50	0,4-1,5	2	4	2
1900AB-72	0,1 mm (plunger stroke: 2mm)	0,14 mm	0,001	50-0-50	0,4-1,5	2	4	2
1929A	1 mm (zdvih vřetene: 3,5 mm)	1,4 mm	0,01	50-0-50	0,4-1,4	5	9	3
1929AB	1 mm (zdvih vřetene: 3,5 mm)	1,4 mm	0,01	50-0-50	0,4-1,4	5	9	3
1929A-62	1 mm (zdvih vřetene: 3,5mm)	1,4 mm	0,01	50-0-50	0,4-1,4	5	9	3
1929AB-62	1 mm (zdvih vřetene: 3,5mm)	1,4 mm	0,01	50-0-50	0,4-1,4	5	9	3

Provedení B se dodává s plochým zadním víčkem.

Obj. č.	R MPE Opakovatelnost [μm]	Hmot. [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
1900A-10	1	95	32,5	53,5	40	15	20	16,8	16,7	38	6,6
1900AB-10	1	75	32,5	53,5	40	15	20	16,8	16,7	38	6,6
1900A-72	1	95	32,5	53,5	40	15	20	16,8	16,7	38	6,6
1900AB-72	1	75	32,5	53,5	40	15	20	16,8	16,7	38	6,6
1929A	3	90	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1929AB	3	70	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1929A-62	3	90	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6
1929AB-62	3	70	32,5	47,5	40	15	20	13,8	13,7	38	6,6

		Série 1							
		1900A-10	1900AB-10	1900A-72	1900AB-72	1929A	1929AB	1929A-62	1929AB-62
Funkce									
	Oboustranná stupnice	●	●	●	●	●	●	●	●
	Jednotáčkový	●	●	●	●	●	●	●	●
	Nárazuvzdorný	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ložiska z drahokamu	●	●	●	●	●	●	●	●
	Prachutěsný IP52			●	●			●	●

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
21AAB363	Ukazatele mezi (zelené), 2ks, Číselníkové úchylkoměry série 1, páčkové úchylkoměry
21RZA149	Aretace číselníku úchylkoměru, Série 1
902100	Zdvihací páčka vřetene, Série 1 provedení S a provedení A
21JZA295	Drátová spoušť, pro úchylkoměr, L=500mm
21JZA301	Drátová spoušť s Auto-Stopem, pro úchylkoměry, L=300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
901312	Kontaktní bod tvaru kuličky, M2,5x0,45, délka 7,3mm, tvrdokov, metrický

Příslušenství a měřicí doteky jsou uvedeny na konci kapitoly číselníkových úchylkoměrů.

