

# Číselníkové úchylkoměry se zdvihem 20 mm

## Série 2

Standardní provedení čís. úchylkoměrů s rozsahem měření 20 mm a stupňováním 0,01 mm



**IP64**  
2050A(B)-60

Standardní provedení čís. úchylkoměrů nabízí následující výhody:

- Aretace číselníku a zdvihací páčka (vol. příslušenství) mohou být připevněny na pravé nebo levé straně. To umožňuje snadnější instalaci a odstranění bez použití nástroje.
- Žádné závitové otvory na rámu a bezpečná přilnavost mezi číselníkem a krystalickým povlakem, stejně jako použití O-kroužku zabraňuje průniku vody a oleje.



2050A(B)  
2050A(B)-19

2050A(B)-60

2320A(B)-10

### Metrické

Obj. č.	Rozsah měření	Rozsah měření/ot.	Děl. stup. [mm]	Stupnice	Měřicí síla [N]	Libovolná 1/10 otáčky [μm]	Libovolná 1/2 otáčky [μm]	Libovolná 1 otáčka [μm]	MPE rozsah měření [μm]	Chyba hystereze měření [μm]
2050A	20 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-2	6	10	11	20	4
2050AB	20 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-2	6	10	11	20	4
2050A-19	20 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-2	6	10	11	20	4
2050AB-19	20 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-2	6	10	11	20	4
2050A-60	20 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-2,5	6	10	11	20	4
2050AB-60	20 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-2,5	6	10	11	20	4
2320A-10	20 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-2	6	10	11	20	4
2320AB-10	20 mm	1 mm	0,01	0-100	0,4-2	6	10	11	20	4

Provedení B se dodává s plochým zadním víčkem.

Obj. č.	R MPE	Opakovatelnost [μm]	Hmot. [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
2050A		3	149	38,8	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6
2050AB		3	140	38,8	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6
2050A-19		3	149	38,8	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6
2050AB-19		3	140	38,8	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6
2050A-60		3	155	58,2	87,2	57	18,1	20	12,3	31,1	52	7,6
2050AB-60		3	146	58,2	87,2	57	18,1	20	12,3	31,1	52	7,6
2320A-10		3	150	38,8	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6
2320AB-10		3	141	38,8	75,2	57	18,1	20	16,9	29,8	52	7,6

Funkce	Série 2				
	2050A 2050AB	2050A-19 2050AB-19	2050A-60 2050AB-60	2320A-10 2320AB-10	
Průběžná stupnice	●	●	●	●	
Souosý číselník					●
Ztlumení na konci rozsahu	●	●			●
Nárazuvzdorný		●			●
Ložiska z drahokamu		●			●
IP64			●		


### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
21AZB195	Ukazatele mezi (zelené) 2ks, Číselníkový úchylkoměr série 2/3/4
21AZB148	Aretace číselníku, Metrické, Série 2/3/4


### Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
901312	Kontaktní bod tvaru kuličky, M2,5x0,45, délka 7,3mm, tvrdokov, metrický
21AAB573	NBR Pryžová manžeta, Čísel. úchylkoměr IP64, Rozsah měření 20 mm

Obj. č. 21AAB573: Pro obj. č. 2050A(B)-60 (model s IP)  
Příslušenství a měřicí doteky jsou uvedeny na konci kapitoly číselníkových úchylkoměrů.

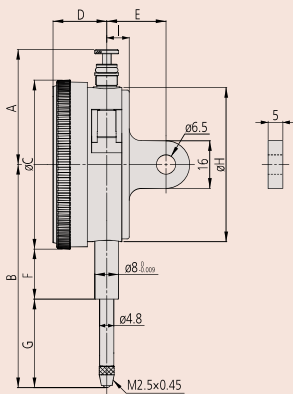

2050A(B)  
2050A(B)-19

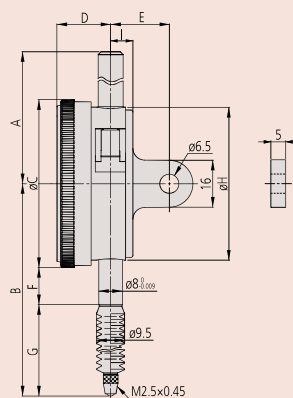

2050A(B)-60