



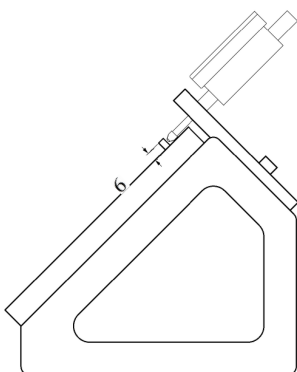

- Comparison gauge for diameters control of 0-10 / 30 mm thicknesses
- Adjustable reference support  $\varnothing 50-100$  mm
- Interchangeable dial gauge contact M2,5
- Base in hardened stainless steel inox tempre 50 HRC
- Dial gauge shaft  $\varnothing 8$
- Supplied with dial gauge 0.001  $\varnothing 60$

- Strumento a comparazione per il controllo circolare degli spessori 0-10/30 mm
- Appoggio di riferimento regolabile  $\varnothing 50-100$  mm
- Terminale di contatto comparatore intercambiabile M2,5
- Piano acciaio inox 50 HRC
- Attacco comparatore  $\varnothing 8$
- Di serie comparatore  $\varnothing 60$  con lettura 0.001 mm


QUICK CHECK TABLE USEFUL FOR CONSTRUCTION OF CRANKCASES / BEARINGS  
STRUMENTO INDICATO NEL SETTORE COSTRUZIONI BASAMENTI/CUSCINETTI

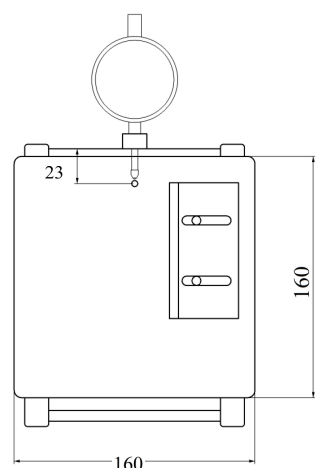

**NEW**

Article	Range mm	Base dimension mm	Repeatability	Code	Kg
ETNA	$\varnothing 50-100$	160 x 160	0.002	00669	4,500

Application ring thickness measurement  
Esempio d'impiego misurazione spessore anello

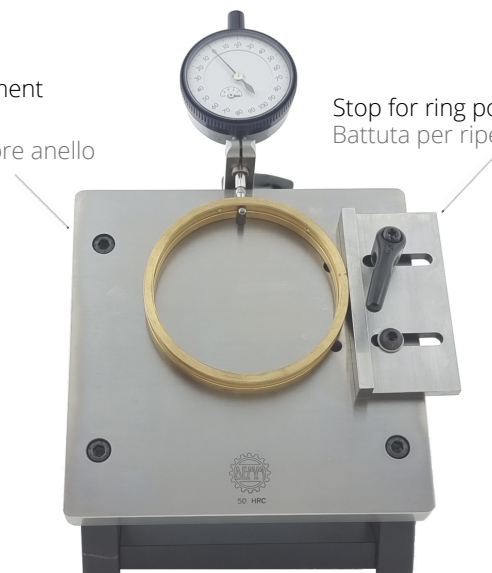

Stop for ring positioning repetition  
Battuta per ripetizione posizionamento anello

Stop locking lever  
Leva di bloccaggio battuta

Dial gauge locking lever  
Leva di bloccaggio comparatore

