

Měřicí projektory PJ-H30

Měřicí projektory vyznačující se osvětlením dopadajícím světlem s variabilním nastavením.

Měřicí projektory PJ-H30 nabízí následující výhody:

- Otáčením kondenzoru čočky a změnou úhlu polopropustného zrcátka v objektivu lze optimálně zobrazit i špatně se odrážející povrchy.
- Zlepšená intenzita světla promítaného objektu díky novému optickému systému procházejícího osvětlení.
- Vysoká přesnost měření (nad normu JIS).
- Měřicí stůl s rychlým přestavováním jednou rukou na obou osách pro snadné přepínání mezi rychlým polohováním a přesným nastavením.
- Konstantní napájení s šetrným náběhem pro maximalizaci životnosti halogenové žárovky.
- Dobře viditelný digitální čítač s velkými číslicemi.
- Vestavný přesný hranový detektor (Optoeye) u typů modelu PJ-H30D.
- RS-232C výstup.



Model 3017B



Obj. č.	Model	Největší rozměry stolu v ose XY [mm]	Účinná plocha stolu v ose XY [mm]	Obj. č. skla stolu	Funkce vychýlení	Max. zatížení stolu [kg]	Hmotnost [kg]
303-716-13	PJ-H30A 1010B	300 x 240	180 x 150	380412	±3°	10	176
303-717-13	PJ-H30A 2010B	350 x 280	250 x 150	382762	±3°	10	178
303-718-13	PJ-H30A 2017B	410 x 342	270 x 240	12BAD363	±5°	20	205
303-719-13	PJ-H30A 3017B	510 x 342	370 x 240	12BAD330	±5°	20	212

Technické parametry

Promítaný obraz	Vzpřímený
Promítací matnice	Využitelný průměr: 306 mm Materiál matnice: Jemně broušené sklo Otočení matnice: ±360°, jemný posuv a svorka Úhel zobrazení: Digitální counter (LED) Rozlišení: 1' nebo 0,01° (přepínatelné) Rozsah: ±370° Přepínatelný ABS/INC mód, nastavení nuly Vztažné čáry: Nitkový kříž
Promítací objektiv	10X (172-472) Volitelné příslušenství: 5X, 20X, 50X, 100X
Přesnost zvětšení	Procházející osvětlení: ±0,1% nebo lepší Dopadající osvětlení: ±0,15% nebo lepší
Procházející osvětlení	Zdroj světla: Halogenová žárovka (24V, 150W) Optický systém: Telecentrický zoom Funkce: Plynulé variabilní nastavení jasu, teplo pohlcující filtr, chladicí ventilátor
Osvětlení dopadajícím světlem	Zdroj světla: Halogenová žárovka (24V, 150W) Optický systém: Vertikální / Šikmé osvětlení s nastavitelným chlazením Funkce: Plynulé variabilní nastavení jasu, teplo pohlcující filtr, chladicí ventilátor
Zaostřování	Manuální ostření
Napájení	220V AC, 50/60Hz
Rozlišení	0,001 mm

Měřicí projektory PJ-H30

Volitelné příslušenství


Obj. č.	Popis
12AAG983	Upevnění, Držák senzoru Optoeye-200 pro sérii PJ-H30
12AAG981	Filtr, Zelený filtr pro projektory série PJ-H30
176-306	Otočný stůl s jemným dostavěním, Typ B, D=270 mm
176-105	Upínací materiál, Výkyvná středící podpora
172-271	Promítací objektiv, Zvětšení 5X pro sérii PJ-311
172-473	Promítací objektiv, Zvětšení 20X pro sérii PJ-H30
172-474	Promítací objektiv, Zvětšení 50X pro sérii PJ-H30
172-475	Promítací objektiv, Zvětšení 100X pro sérii PJ-H30
172-378	Prizma, Horizontální prizma se svěrkou
12AAG982	Stojan pro QM-Data 200, Stojan pro QM-Data 200 pro sérii PJ-H30
264-160-13	QM-DATA200 (stolní provedení), 2D jedn. zprac. dat bez napájecího kabelu
264-161-13	QM-DATA200 (typ na rameno), 2D jedn. zprac. dat bez napájecího kabelu
011534	Speciální čistič na optiku
332-151	Senzor, Hranový senzor OPTOEYE 200
172-116	Kontrolní nástroj, Standardní pravítko 50 mm/0,1 mm
172-118	Kontrolní nástroj, Odečtací pravítko 200 mm/0,5 mm
172-161	Kontrolní nástroj, Odečtací pravítko 300 mm/0,5 mm
12AAE671	Upevnění, Držák A senzoru Optoeye-200, 250-350 mm
63AAA406	M2-2D software pro sérii PJ a PH, Bez hranového senzoru vč. montážní sady pro PC
63AAA407	M2-2D software pro sérii PJ a PH, vč. hranového senzoru a montážní sady pro PC
63AAA597	ASUS AiO PC pro M2 software, Intel Celeron N4500/8GB/256GB SSD/W11Pro/15.6" dotyková obrazovka

6. Tiskárny a rozhraní


12AAA807	Kabel RS-232C, 2m pro LH-600B, C, D, E
176-305	Otočný stůl, Typ A, D=240 mm
172-604	Výkyvná středící podpora, Upínací materiál
172-198	Otočný stůl, 100mm s jemným dostavěním pro TM-1005B



Nastavitelné/šikmé přepinatelné dopadající osvětlení



Vertikální osvětlení




Šikmé osvětlení



264-160-13
QM-Data 200



Prospekt měřicích projektorů je k dostání na vyžádání.

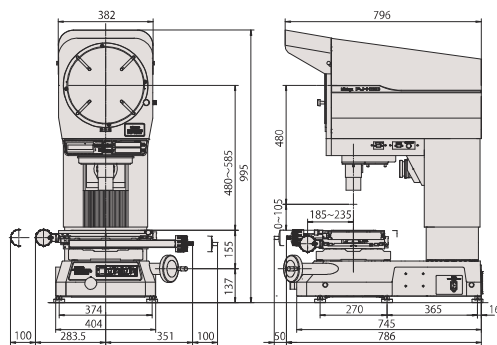

Model PJ-H30A2010B

