




0780 Rundlaufprüfgerät

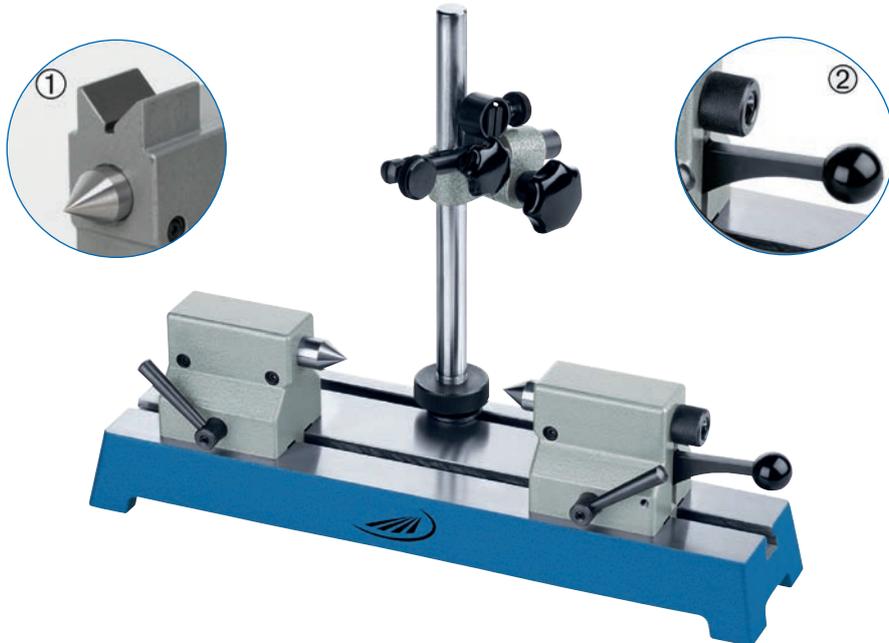

Ausführung

- Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2
- mit 2 verschiebbaren Reitstöcken
- linker Reitstock mit fester Spitze
- rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca. 10mm
- Schnellspanneinrichtung per Spannhebel 2)

Lieferung

- Spitzenböcke 75 mm zusätzlich mit Prismenauflage 1)
- Feststellung der Reitstöcke über Exzenterklemmung
- mit T-Nut und Messstativ
- Messuhraufnahme Ø 8 mm
- Feineinstellung
- Karton

DK	Spitzenhöhe	Werkstückbelastung p. Reitstock max.	Spitzenabstand	Zentrierspitzen-Ø	T-Nutenbreite	Baumaße	Best. Nr.	Listenpreis
	50	5	200	16	10H7	350 x 110	0780 101	682,00
	50	5	350	16	10H7	500 x 110	0780 102	866,00
	75	5	200	16	10H7	350 x 110	0780 104*	780,00
	75	5	350	16	10H7	500 x 110	0780 105*	889,00
▪	100	20	450	22	12H7	700 x 180	0780 107	2236,00
▪	150	20	450	22	12H7	700 x 180	0780 108	2493,00

* mit integrierter Prismenauflage auf den Reitstöcken für Ø 6 - 24 mm

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Ersatz-Zentrierspitze beweglich, ø 16 mm (50 - 75 mm)	0780 174	56,00
Ersatz-Zentrierspitze fest, ø 16 mm (50 - 75 mm)	0780 175	44,00
Ersatz-Zentrierspitze beweglich, ø 22 mm (100 - 150 mm)	0780 177	141,00
Ersatz-Zentrierspitze fest, ø 22 mm (100 - 150 mm)	0780 178	130,00