




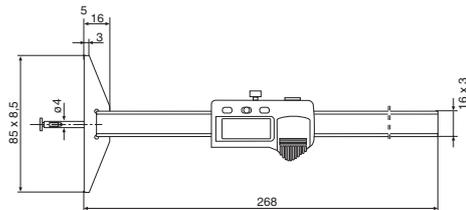

1376 DIGI-MET® Tiefenmessschieber



Anwendungsbeispiele



Ausführung

- rostfreier Stahl
- Schutzart IP67
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Feststellschraube
- ISO 13385

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- Zählrichtungsumkehr
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB

Lieferung

- Kunststoffetui
- Tellermesseinsatz Ø 7,5 x 1 mm
- Messeinsätze Ø 4 mm, plan und sphärisch

✕	Messbereich		Messbrückenlänge	Ablesung		Fehlergrenze	Best. Nr.	Listenpreis
	mm	inch	mm	mm	inch	mm		EUR
	0 - 100	0 - 4	85	0,01	.0005	0,02	1376 514	583,00



1998720 1997501 1998501

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Teller-Messeinsatz Ø 7,5 x 1,0 mm	1276 591	21,20
Plan-Messeinsatz Ø 4 mm	1276 592	20,30
Sphärischer-Messeinsatz Ø 4 mm	1276 593	28,20
Datenkabel DataVariable an RS232	1997 501	57,00
Datenkabel DataVariable an Digimatic	1998 501	73,00
Datenkabel DataVariable an USB	1998 720	82,00