




1734 DIGI-MET® Messuhren mit kombinierter Ziffern-/ Skalenanzeige



für Vergleichsmessgeräte



1734 522

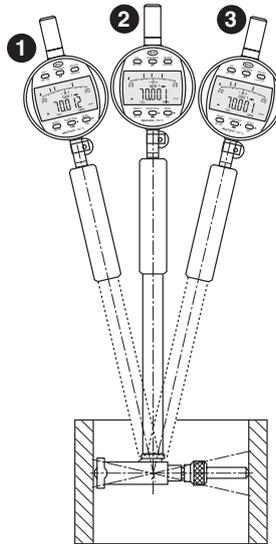

Anwendung

Der Umkehrpunkt lässt sich bei Messungen mit einem 2-Punkt Innenmessgerät beim Durchpendeln automatisch ermitteln. Der IST-Wert wird durch die MIN-Funktion gespeichert und im Display angezeigt.

Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5
- Schutzart IP42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit
8,5 mm hohen Ziffern
- Werksnorm

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock**
(Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger
Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf
Null gesetzt werden ohne
den Bezug zum PRESET
zu verlieren)
- TOL
(Toleranzwerteingabe)
- MIN / MAX
- Zählrichtungsumkehr
- Faktoreingabe
- Individuelle Tastensperre

- variabler Datenausgang
RS 232 + Digimatic
+ USB
- PRESET-Funktion
(Messwertvoreinstellung)

Lieferung

- Karton

Messspanne	Zifferschrittwert		Fehlergrenze		Wiederhol- präzision	Messkraft	Best. Nr.	Listenpreis
	mm	mm	inch	Gesamtmessspanne mm				
12,5	0,001*	.00005	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,9	1734 522	EUR 581,00

* Zifferschrittwert umschaltbar: 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm

** Teilmessspanne = 25 Teilschritte bei ZW 0,0005 mm

Zubehör

Zubehör	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Drahtabheber (12,5 mm)	1739 910	45,10
Datenkabel Data Variable an RS232	1997 501	57,00
Datenkabel Data Variable an Digimatic	1998 501	73,00
Datenkabel Data Variable an USB	1998 720	82,00



1998720

1998501

1997501