Digimatic Třmenové mikrometry velkých rozsahů

Série 293

DIGIMATIC Třmenové mikrometry nabízí následující výhody:

- Jednotka otočného displeje o 330° umožňuje snadné odečítání naměřené hodnoty ve všech pozicích měření.
- Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

293-582

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Čís. krok	Max. povolená chyba J MPE	Rovinnost	Rovnoběžnost	Měřicí síla [N]	L [mm]	b [mm]	Hmot. [g]
293-582	300 - 325	0,001 mm	±6 µm	0,6 µm	5 µm	10-14	353	187	2000
293-583	325 - 350	0,001 mm	±6 µm	0,6 µm	5 µm	10-14	378	199	2150
293-584	350 - 375	0,001 mm	±6 µm	0,6 µm	5 µm	10-14	403	212	2300
293-585	375 - 400	0,001 mm	±7 µm	0,6 µm	6 µm	10-14	428	224	2450
293-586	400 - 425	0,001 mm	±7 µm	0,6 µm	6 µm	10-14	453	236	2600
293-587	425 - 450	0,001 mm	±7 µm	0,6 µm	6 µm	10-14	478	248	2750
293-588	450 - 475	0,001 mm	±8 µm	0,6 µm	6 µm	10-14	503	261	2900
293-589	475 - 500	0,001 mm	±8 µm	0,6 µm	7 µm	10-14	528	273	3100

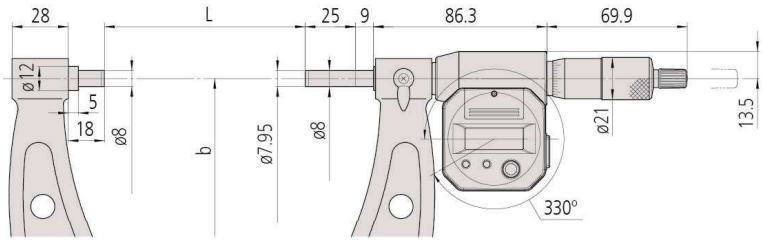

Displej je otočný o 330°

Funkce	Série 293
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
HOLD	●
2 x PRESET (předvolba)	●

Technické parametry

Displej	LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha	Osazené tvrdokovem, jemně lapované
Vřeteno	ø 8 mm, stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací
Stupnice	Na bubínku a na pouzdře matně chromovaná
Napájení	2 baterie SR44
Životnost baterie	Cca 1,8 roku
Dodává se	Včetně pouzdra, nastavovací měrky, klíče, 2 baterií

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
04AZB512	Digimatic kabel s tl. DATA, 1m, ploché provedení ve tvaru L doleva
04AZB513	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m, ploché provedení ve tvaru L doleva
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

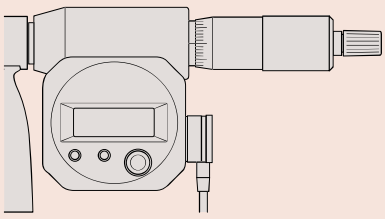

Kabel orientovaný směrem dolů
04AZB512, 04AZB513

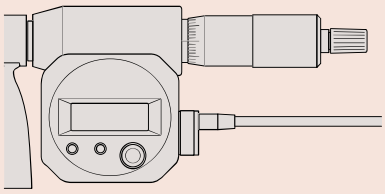

Kabel orientovaný ve směru bubínku
959149, 959150

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty.