


Step Mastery (Stupňové měrky)

Série 516



Step Mastery jsou měřidla, která poskytují čtyři malé stoupající stupně na výšku a nabízející následující výhody:

- Každý následující stupeň (krok) je kalibrován s přesností 0,01 μm pomocí interferometru s přesností tolerance $\pm 0,20 \mu\text{m}$.
- K dispozici jsou jak ocelové, tak i keramické provedení.

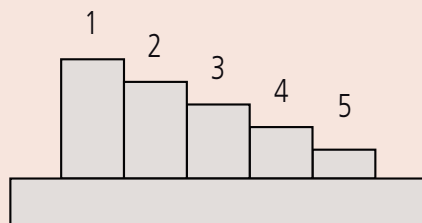

Hodnoty stupňování:

	1/2	2/3	3/4	4/5
516-198, 516-498	10 μm	5 μm	2 μm	1 μm
516-199, 516-499	300 μm	100 μm	50 μm	20 μm



516-499 Typ keramika



516-199 Typ ocel

Metrické


Obj. č.	Krok měrek	Materiál	Dodává se	Hmotnost [kg]
516-198	10, 5, 2, 1 μm	Ocel	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem	0,15
516-198-24	10, 5, 2, 1 μm	Ocel	V dřevěném pouzdře s JCSS kalibračním certifikátem	0,15
516-199	300, 100, 50, 20 μm	Ocel	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem	0,15
516-199-24	300, 100, 50, 20 μm	Ocel	V dřevěném pouzdře s JCSS kalibračním certifikátem	0,15
516-498	10, 5, 2, 1 μm	Keramika	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem	0,14
516-498-24	10, 5, 2, 1 μm	Keramika	V dřevěném pouzdře s JCSS kalibračním certifikátem	0,14
516-499	300, 100, 50, 20 μm	Keramika	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem	0,14
516-499-24	300, 100, 50, 20 μm	Keramika	V dřevěném pouzdře s JCSS kalibračním certifikátem	0,14

Sady přesných měřicích trnů

Série 926

Kompletní inkrementální sady mezních kalib. trnů (měřicích trnů), které nabízí následující výhody:

- Kompletní sada měřicích trnů se sestává z 91 nebo 273 kusů pro vybavení měrových středisek, pro práci na souřadnicových vrtáčkách nebo při výrobě nástrojů a zařízení.



926-210



926-222

Sady 273 kusů

Obj. č.	Třída přesnosti	Poznámka	Dodává se	Hmotnost [kg]
926-210	1	1-10 mm, zvětšující se o 0,1 mm (273 trnů). Každý z těchto 273 trnů je o +0,01mm (větším) a -0,01 (menším) trnem.	V dřevěném pouzdře	7,335
926-212	2	1-10 mm, zvětšující se o 0,1 mm (273 trnů). Každý z těchto 273 trnů je o +0,01mm (větším) a -0,01 (menším) trnem.	V dřevěném pouzdře	7,295

Sada 91 kusů

Obj. č.	Třída přesnosti	Poznámka	Dodává se	Hmotnost [kg]
926-220	1	1-10mm, zvětšující se o 0,1mm	V dřevěném pouzdře	3
926-222	2	1-10mm, zvětšující se o 0,1mm	V dřevěném pouzdře	3

Technické parametry

Přesnost	DIN 2269
Provedení	Jemně broušené, s označením od $\varnothing 3 \text{ mm}$
Tvrdost	HRC 60-62
Drsnost	$RA \leq 0,1 \mu\text{m}$
Délka	do $\varnothing 6 \text{ mm} = 50 \text{ mm}$ od $\varnothing 6 \text{ mm} = 70 \text{ mm}$