

Posuvná měřítka s noniem, standardními čelistmi a zaoblenými měřicími plochami

Série 533

Posuvná měřítka s noniem, zaoblenými měřicími plochami a standardními čelistmi umožňují jednoduché, metrické měření.



Nabízí následující výhody:

- S nahoře a dole umístěným noniusem pro přímé čtení u vnitřních měření bez přičítání tloušťky měřících čelistí.
- Hlavní a noniová stupnice matně chromovány pro lepší čitelnost.


Technické parametry

Dodává se

V pouzdře



Zaoblené měřicí plochy na měření vnitřních rozměrů.

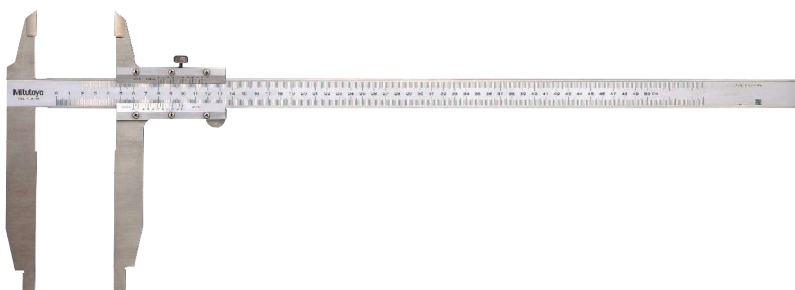

Obj. č. 533-404
Bez jemného dostavění

Metrické

S jemným dostavěním

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Děl. stup.	Vnitřní měření od	Max. povolená chyba E MPE	Max. povolená chyba S MPE
533-504	0 - 500	0,02 mm	20,1 mm	±0,05 mm	±0,05 mm
533-505	0 - 750	0,02 mm	20,1 mm	±0,07 mm	±0,07 mm
533-506	0 - 1000	0,02 mm	20,1 mm	±0,08 mm	±0,08 mm

Obj. č.	Hmot. [g]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
533-504	1250	680	150	15	56	25
533-505	1550	963	150	15	56	25
533-506	3450	1230	150	20	56	32

Metrické

Bez jemného dostavění

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Děl. stup.	Vnitřní měření od	Max. povolená chyba E MPE	Max. povolená chyba S MPE
533-404	0 - 500	0,05 mm	20,1 mm	±0,1 mm	±0,1 mm
533-405	0 - 750	0,05 mm	20,1 mm	±0,12 mm	±0,12 mm
533-406	0 - 1000	0,05 mm	20,1 mm	±0,15 mm	±0,15 mm

Obj. č.	Hmot. [g]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
533-404	1200	680	150	15	56	25
533-405	1500	963	150	15	56	25
533-406	3300	1230	150	20	56	32

