

ABSOLUTE DIGIMATIC Hloubkoměry

Série 571

Standardní modely digitálních hloubkoměrů.

Nabízí následující výhody:

- Systém ABSOLUTE zajišťuje spolehlivé měření.
- Můstek, měřicí a vodící plochy jsou kalené a velmi jemně lapované.
- Velikost číslic zaručuje snadné odečítání.
- Dlouhá životnost baterie.




571-201-30



571-204-10

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Max. povolená chyba E MPE	Můstek (Š x T)	Hmot. [g]
571-201-30	0 - 150	±0,02 mm	100 x 6 mm	207
571-202-30	0 - 200	±0,02 mm	100 x 6 mm	227
571-203-30	0 - 300	±0,03 mm	100 x 6 mm	310
571-204-10	0 - 450	±0,05 mm	250 x 10 mm	1270
571-205-10	0 - 600	±0,05 mm	250 x 10 mm	1400
571-206-10	0 - 750	±0,06 mm	250 x 10 mm	1530
571-207-10	0 - 1000	±0,07 mm	250 x 10 mm	1760

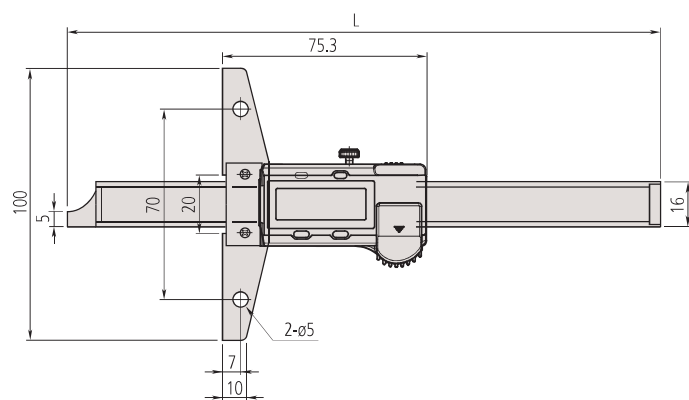

Až do rozsahu měření 300 mm

ABSOLUTE®

Funkce	Série 571
ORIGIN (ABS-nula)	●
ZAP/VYP	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●

Technické parametry


Max. rychlost odezvy	Neomezená
Napájení	1 baterie SR44
Životnost baterie	cca 18 000 hodin (modely 150, 200 mm) cca 20 000 hodin (modely >200 mm)
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítko
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-624	U-WAVE Bluetooth, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-625	U-WAVE fit Bluetooth, provedení s bzučákem (bez IP), Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítko
02AZF300	Připojovací jednotka, U-WAVE fit, Standardní provedení
959143	Jednotka HOLD (zastavení)
900370	Prodlužovací můstek pro hloubkoměry, šířka 180mm do rozsahu měření 300mm
900371	Prodlužovací můstek pro hloubkoměry, šířka 260mm do rozsahu měření 300mm
900372	Prodlužovací můstek pro hloubkoměry, šířka 320mm do rozsahu měření 300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

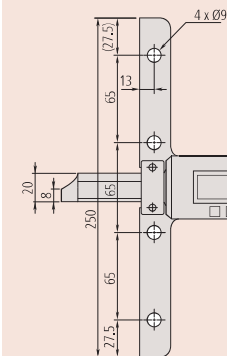

Rozsah měření > 300 mm